


製品情報 クイックコネクタ 246 NX



使いやすさを追求したクイックコネクタ

- ナイロンチューブ、ホース接続
- 樹脂ボディのストレート、エルボコネクタ
- ノミナルポートサイズ 8、チューブサイズ 6、8
ノミナルポートサイズ 12、チューブサイズ 9、10、12
- シングル O リング ディーゼル燃料、
バイオディーゼル、クーラント、尿素水
- ダブル O リング ガソリン、エタノール、水素
(お客様の要望に応じて設定)
- 使用圧力 10 bar
- 使用温度範囲
-40 °C ~ +100/120 °C
- ナイロン樹脂ボディ
- 電気ヒータ式 SCR へも適用
- 配管アセンブリとして供給可能
- アダプタ、マニフォールド、インラインコネクタ
- フローストップバルブ統合

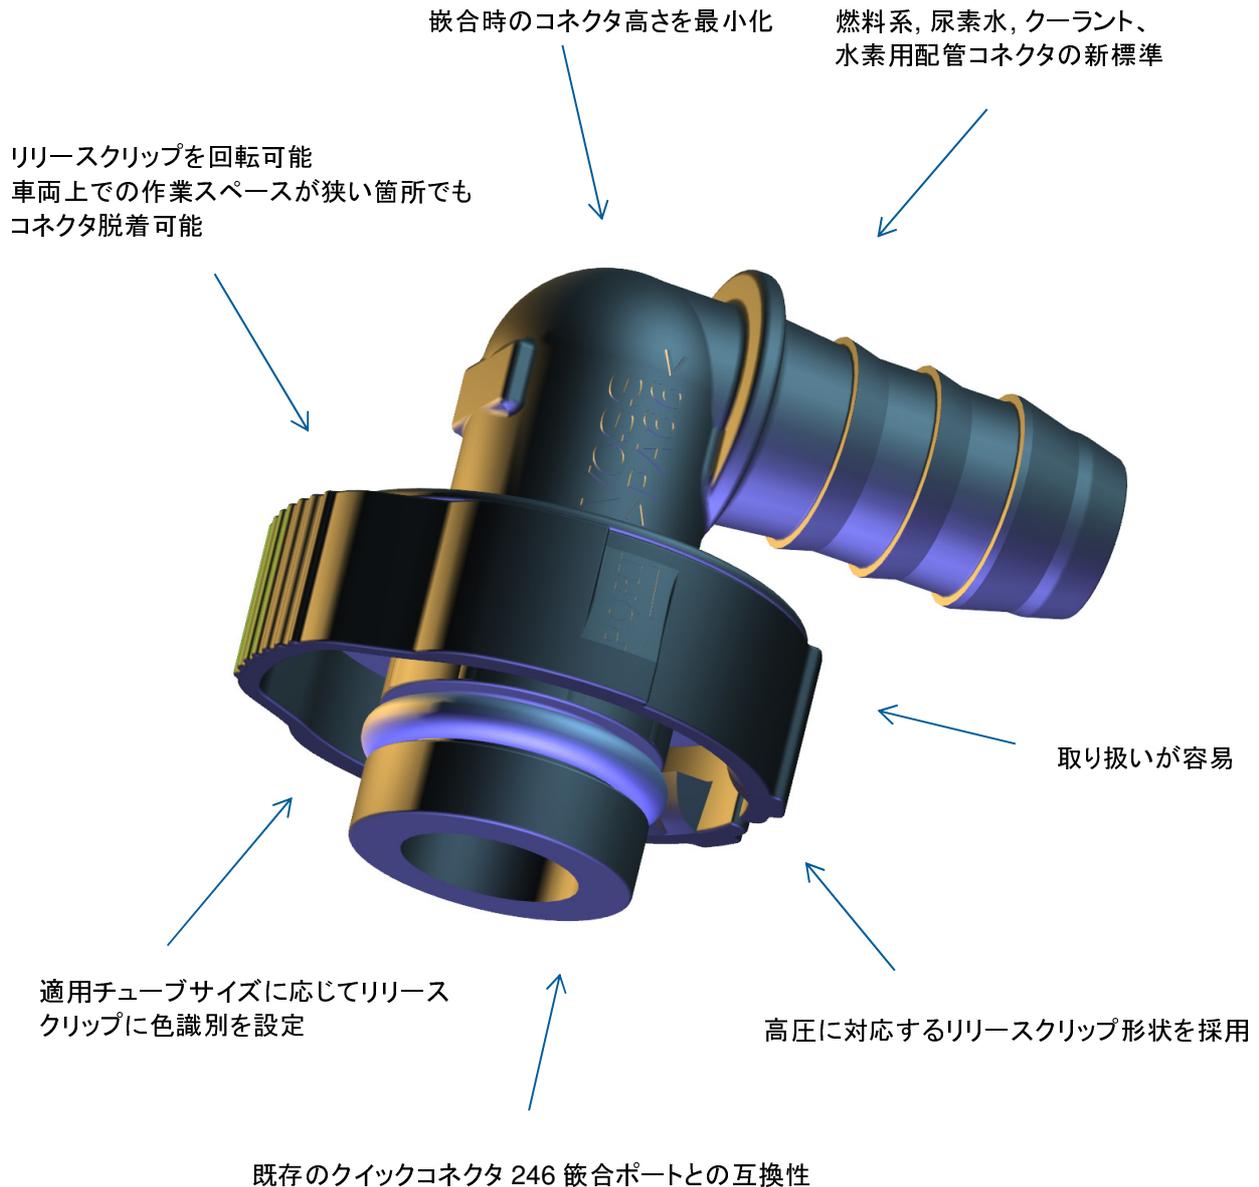