

## 製品情報 クイックコネクタ 271

深さのある嵌合ポートや特殊なポートレイアウトを持つ部品に適している

ダブルロック(二重係止)  
オプション設定  
コネクタ嵌合を保証するポカヨケ機能

取り扱い容易




コネクタ取り外しのため  
の治具不要

限られた作業スペースでのコネクタ嵌合を  
考慮し、コネクタロック機構の向きを2種類設定

コネクタが完全に嵌合した状態のみ  
ダブルロック(二重係止)が機能する構造

### サーマルマネジメント コネクタの新基準

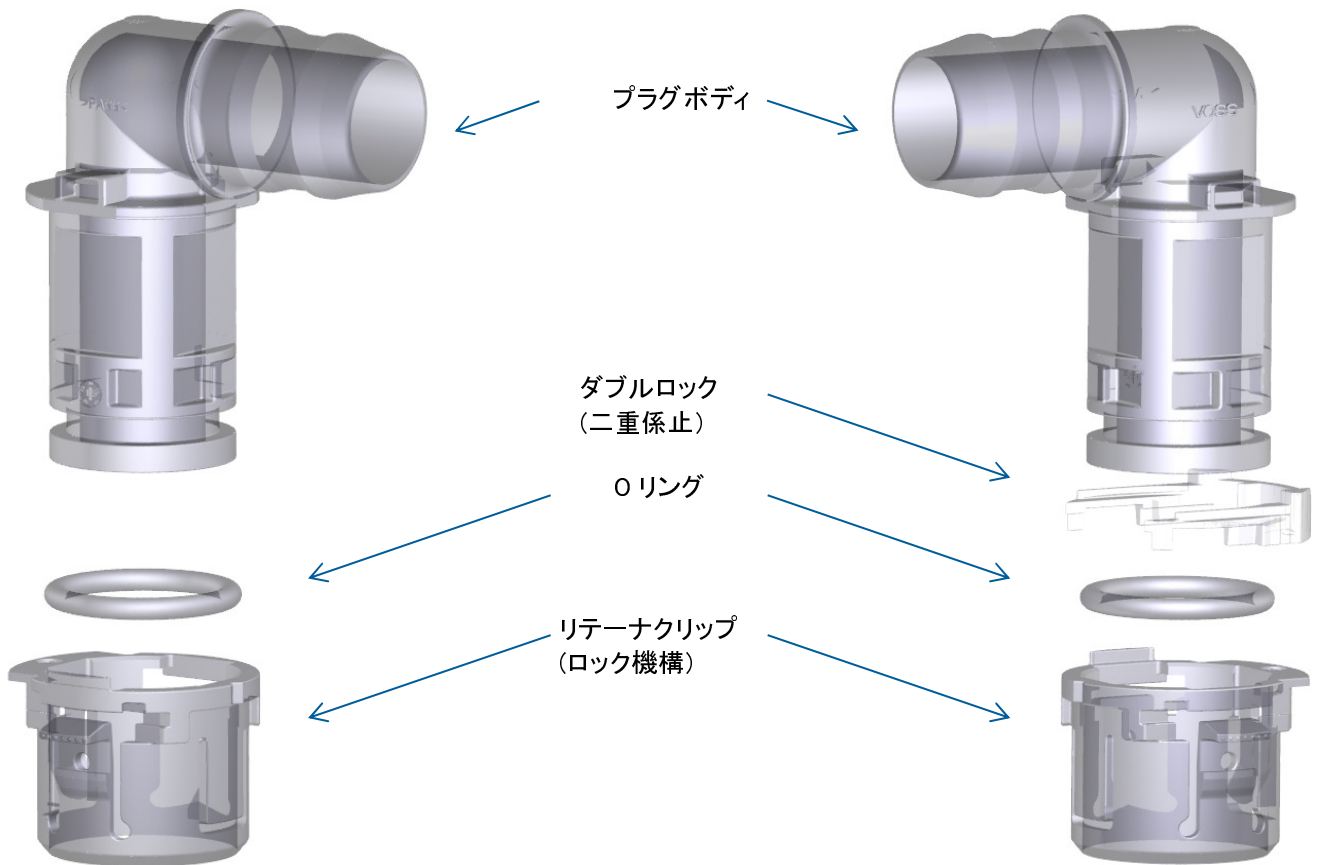

- PA チューブ接続
- ストレート、エルボコネクタを設定(ナイロン樹脂ボディ)
- サイズ:  
S6, S10, S14, S18
- 標準仕様、二重係止設定仕様の 2 種類を設定

- リテーナクリップの向きを 2 種類設定
- コネクタ内の径が均一
- 使用圧力 2 bar
- 使用温度範囲  
-40 °C ~ +85 °C

- コネクタを配管にアセンブリした状態での供給可能
- カスタマイズしたポートを供給可能
- 温度センサ統合可能



サイズ比較:  
SAE 11,8  
VDA NW8  
VOSS 271 S10